



ALTAIR 120 H



ALTAIR 120 V

Yaşam alanlarına sürekli taze hava beslemesi sağlamak için, yüksek verimli bir ısı eşanjörüne (% 88'e kadar) sahip, düşük enerjili ev tipi ısı geri kazanım ünitesi. Dahili akıllı nem izleme kontrolü standarttır ve nem seviyesini sürekli olarak izler, yani kullanıcı müdahalesine gerek yoktur. Düşük profili ve hafifliği, asma tavana yatay konumda (ALTAIR 120H) veya dikey duvara (ALTAIR 120 V), özellikle gömülü depoları kapatmaya hazır teknik duvarlara oturtulmasını sağlar. Nem yükselip alçaldıkça motor hızı direkt olarak ayarlanır. Bu, sistemin maksimum hızda çalıştığı süreleri azaltarak enerji tasarrufu sağlayarak yoğunlaşmayı sessiz ve verimli bir şekilde kontrol eder. Sabit akış teknolojimiz her zaman gerekli hava akışını sağlar. Altair, taze hava ve egzoz için yüksek verimli G4 filtrelerle donatılmıştır. Kontrol anahtarı, kullanıcının ünitenin çalışma modunu seçmesine izin verir (manuel veya otomatik) ve filtrenin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini belirtir.

Özellikler

- % 88'e varan termal verime sahip karşı akışlı ısı eşanjörü.
- Düşük tüketimli EC motoru.
- Santrifüj ileri eğik kanat.
- EPP gövdesi.
- Ø100 mm 4 adet çıkış.
- Giriş filtresi:
G4 (ISO kaba, %65, 120 m³/h'te).
Seçenek, M5 (ISO ePM10 %50, 120 m³/h'te).
- Atış filtresi
G4(ISO kaba %65%, 120 m³/h'te).



Üründe bulunan uzaktan kumanda

- Hız.
 - Manuel veya otomatik mod.
 - Filtre alarmı.
- Düzenlenmesine izin verir:



Ultra kompakt tasarım:

Ünitenin duvara dikey olarak monte edilmesi (yatay olarak asma tavana gizlenmiş olarak bulunur. Mutfak dolabına montaj imkanı



Montaj esnekliği

Çıkış ağzını 90 °. değiştirme imkanı



DÜŞÜK PROFİL

Özel uygulamalar



Mustakil konutlar



Çok Konutlu bloklar




Isı Geri kazanım ünitesi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Model	Verim (%)	Voltaj (V)	Maksimum debi (130 Pa'daki) (m³/h)	Ses basınç seviyesi (1,5 m) (120 m³/h - 100 Pa) (dB(A))	Çekilen güç (W)
ALTAIR 120 H	88	230	120	38	53
ALTAIR 120 V					

PERFORMANS EĞRİSİ

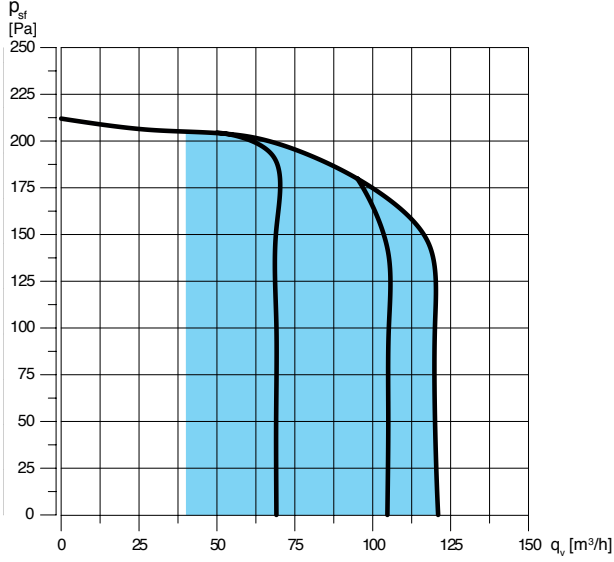

Temiz filtreler göz önünde bulundurularak tanımlanan eğriler.

VERİM EĞRİSİ

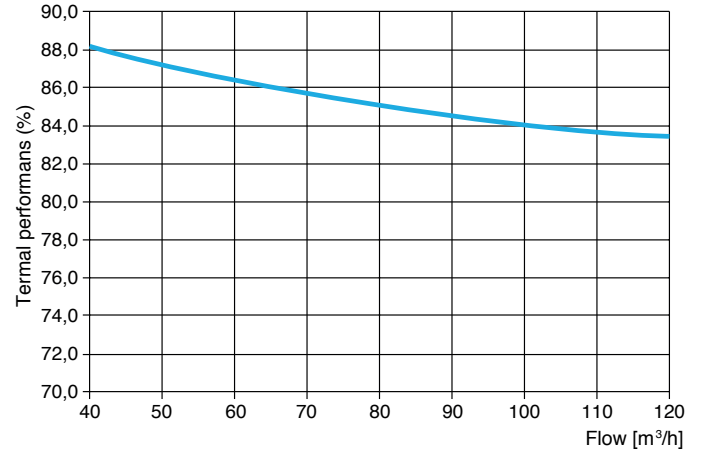

UNE 13141-7 uyarınca elde edilen performans (Text 20°C ve Tint 7°C).

Tüketim tablosu - Pabs (W)

		q _v (m³/h)		
		70	105	120
P _{st} (Pa)	150	40	49	53
	100	31	37	47
	50	12	17	23

BOYUTLAR (mm)

