




RMB

Otomatik trafolu monofaze hız anahtarları
IP56 ABS kasa
Elektrik girişi: 1/230V/50Hz
5 kademeli anahtar (0/1/2/3/4/5)
Çıkış Voltajları: 80V, 105V, 130V, 160V, 230V
Pilot ışık

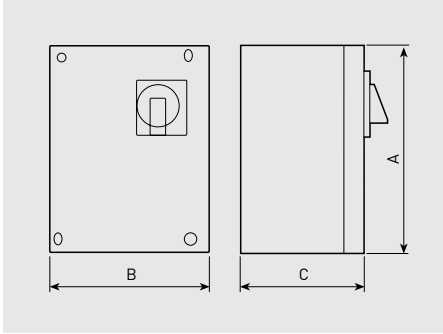

Model	Maksimum akım (A)	Gövde	IP Koruması	Sınıf	Çalışma sıcaklığı aralığı (°C)	Ölçüler (mm)			Ağırlık (kg)
						A	B	C	
RMB-1,5	1,5	PP V0	IP55	Class I	0 / +40	230	180	95	3
RMB-3,5	3,5					230	180	95	4
RMB-5	5					230	180	95	4,5
RMB-8	8					310	230	125	10
RMB-10	10					310	230	125	12




RMT metalik kutu konfigürasyonu



RMT ABS kutu konfigürasyonu

RMT

Otomatik trafolu trifaze hız anahtarları
IP54, ABS kasa (RMT-1.5 ve RMT-2,5)
IP54, metal kasa (RMT-2.5, RMT-8, RMT-12)
Elektrik girişi: 3/400V/50Hz
5 kademeli anahtar (0/2/3/4/5)
Çıkış Voltajları: 90V, 150V, 200V, 280V, 400V
Pilot ışık

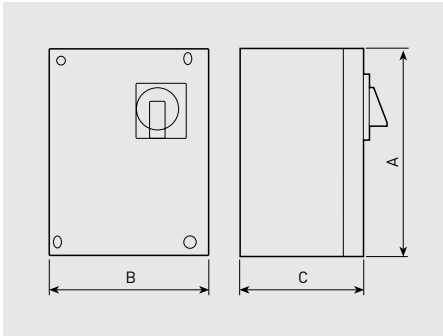

Model	Maksimum akım (A)	Gövde	IP Koruması	Sınıf	Çalışma sıcaklığı aralığı (°C)	Ölçüler			Ağırlık (kg)
						A	B	C	
RMT-1,5	1,5	ABS	IP54	Class I	0 / +40	280	200	140	6
RMT-2,5	2,5	ABS				280	200	140	13
RMT-5	5	Metalik				300	250	205	16
RMT-8	8	Metalik				400	300	205	21
RMT-12	12	Metalik				400	300	205	30